


Monteringsvejledning for CPU-Hose duct

Sættet består minimum af:

- Flexslange, længde 0,5 meter.
- 2 stk ventilatorovergangsstykker á 80mm (ell. 60mm).
- Denne brugsanvisning.

Husk at hive strømstikket til computeren ud, inden du går i gang med monteringen.

Hvis du har købt spændebånd med, start med at klippe 4 trekanter i fanadapteren:

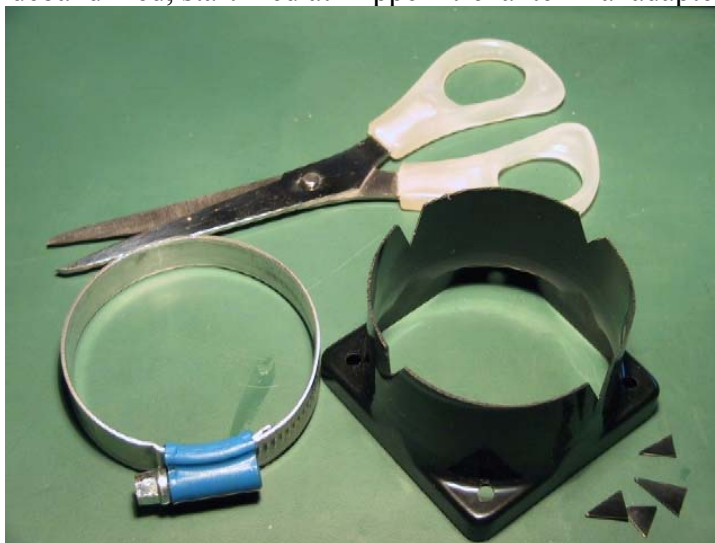

Tag nu flexslangen og stræk den helt ud i den ene ende:



Træk nu slangen et stykke ind i fanadapteren, og spænd spændebåndet til det holder slangen fast:



Tag kabinetblæseren og monter denne på adapteren, der fastgøres med TEF's eller skruer:



Monter kabinetblæseren på kabinettet.

Nu monteres fleksslangen på overgangsstykkerne. Flexslangen er normalt 50cm lang således at luftudtaget kan placeres frit i kabinettet - er slangen for lang til den ønskede placering af luftudtaget kan den afkortes. Vær omhyggelig med at placere slangen, så intet ved uheld kan komme til at trække eller rive i slangen, da det kan medføre at fleksslangen river sig løs. Flexslangen fastgøres til adaptererne med de leverede spændebånd. Spændebåndet må ikke strammes for hårdt, da det kan medføre at fleksslangen kan glide af overgangsstykkerne.

Montering på CPU blæser:

Gå til starten af denne vejledning og følg den bare i CPU blæser enden.